

PHOENIX Series




その寿命、まさに不死鳥【PHOENIX】

新開発 PHOENIX パルスの特徴


◎新構造(バネ無し構造)により従来の課題を改善

- ・高出力化
- ・温度上昇の抑制
- ・低温時の暖気運転不要




- ◎耐久性向上(現行型に比べ内圧を低くすることが可能になり、シールへのアタック、オイル漏れを大幅に改善)
- ◎新開発オートリリーフ搭載により、オイル劣化の影響を受けずスムーズなパルス且つ飛び跳ねの無い美しいトルク波形
- ◎組立、メンテナンスが容易になり保守時間と費用を削減

向上したパフォーマンス

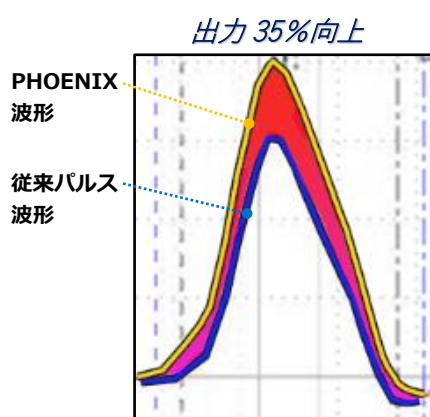


メンテナンスまでのパルス数 500%向上

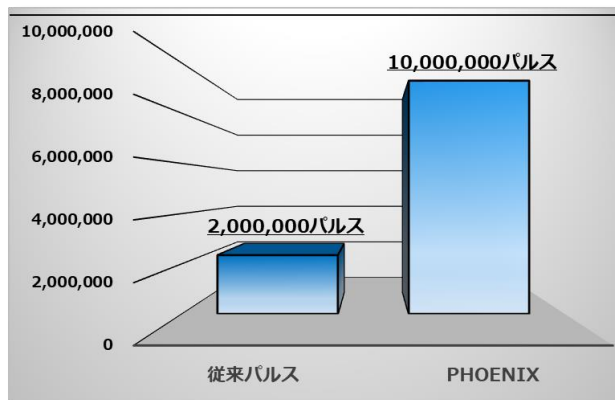

※社内テスト条件による算出。使用条件により異なります。

締付時のパルス部発熱 30%低減

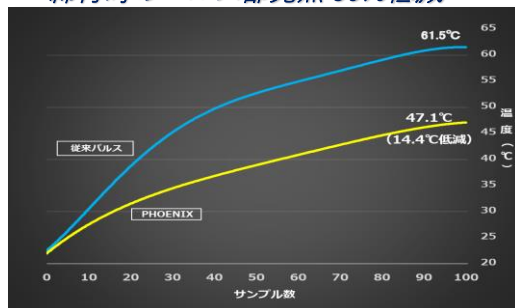

* 社内テスト条件による算出。使用条件により異なります。

バッテリーパルスのプレミアムスタンダード シャットオフタイプ誕生



- ・質量－140g・全長－47mm 小型軽量化を実現
*従来品 UDBP-TA70(O)との比較
- ・ダイヤフラム採用でシャットオフの信頼性がさらにUP！
- ・中断検知機能を標準装備
- ・無線用オープンコレクタ対応（RF・RF8・Z）
- ・LEDチューブ内蔵の締付結果表示で視認性が大幅にUP！

主要機能

型式	能力 N・m	質量(Kg)		バッテリー V	無荷回転速度 rpm	全長 mm	全高 mm	ソケット差し法 mm	1分当たりの締付数 本
		バッテリー込	バッテリー無						
UBX-T70	30～55	1.86	1.28	14.4 4.2Ah*1	4,800	187	242	9.5Sq	7本*2

*1 2Ahのバッテリーも装着可能：質量がさらに230g軽量化できます。但し、締付可能本数は少なくなります。

*2 締付時間0.3秒時

DISTRIBUTED BY :

SCREW & FASTENER (HK) CO., LTD.

1/F., Block 1, Golden Dragon Ind. Centre, 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwun Chung, N.T. Tel : 852-2494 1784 e-mail : sales@screwfast.com.hk