


UW-ST6SSHK


EXPLODED VIEW

Uryu

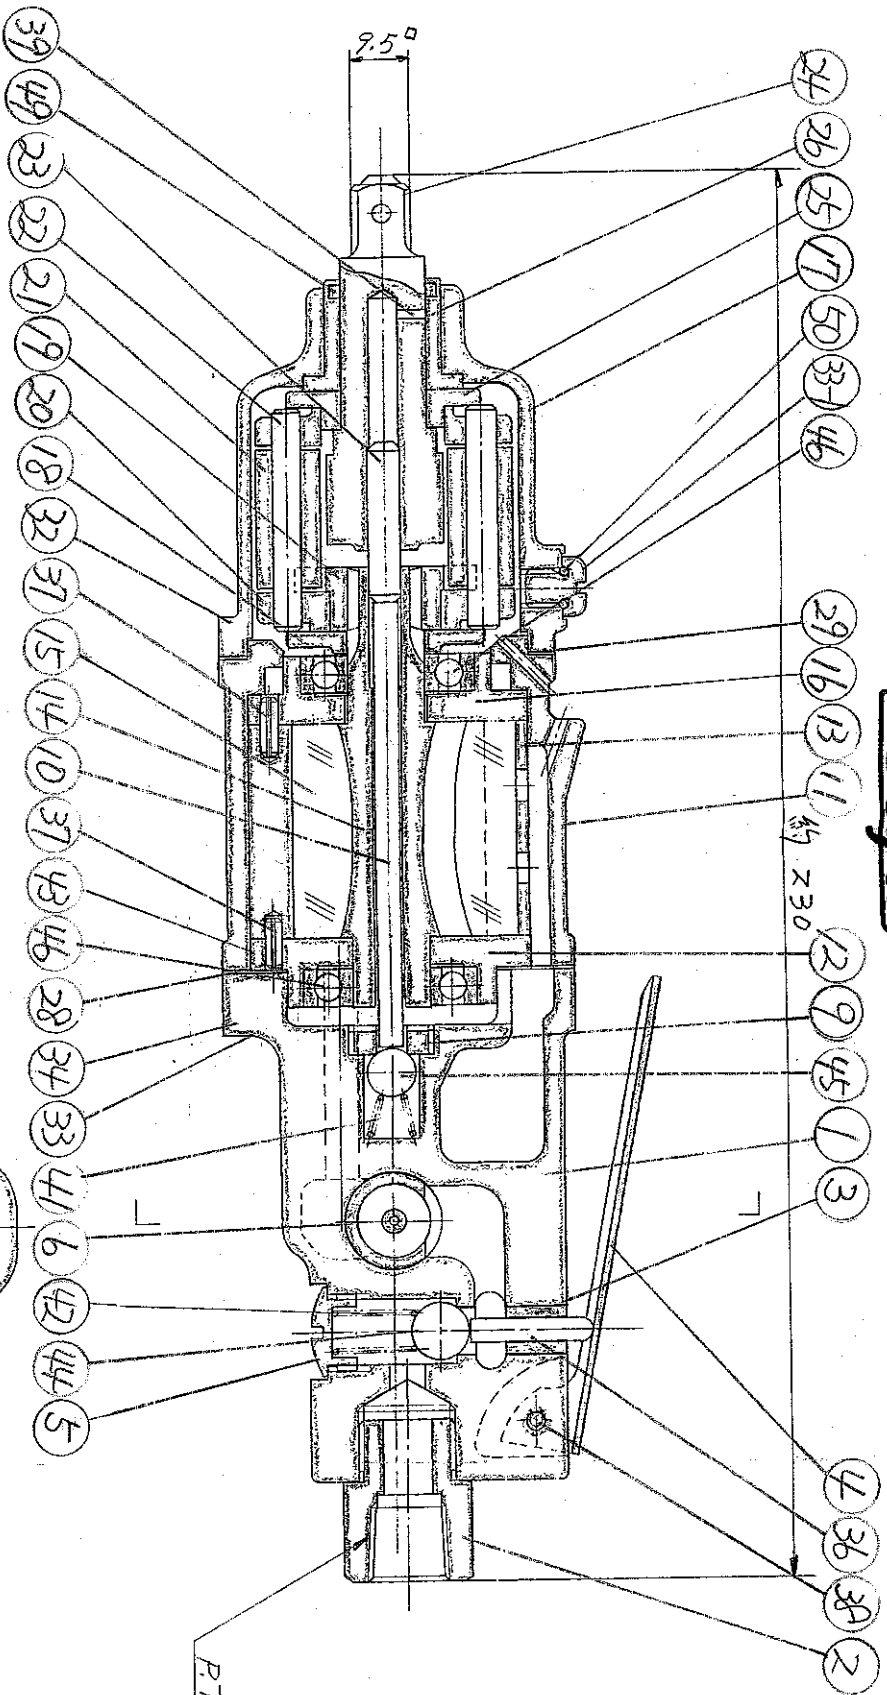

Capacity Free Overall Weight From Center Sq. Drive Air Inlet Air Hose Average Air
(Nominal Speed Length Less Socket to Outside Shank Thread Size Consumption
Bolt Size)

型 式	能力	無負荷	全長	重量	軸径(上)	ボルト	ボルト	空気
	ボルト径 mm	回転数 約 RPM	約 mm	約 kg	側面まで 約 mm	1/4、1 差込寸法 mm	呼び寸法 mm	消費量 約 m³/min
UW- ST6SSHK	6~8	6500	230	1.4	24.5	9.5 N.P.T. 1/4	9.5	0.4
								6

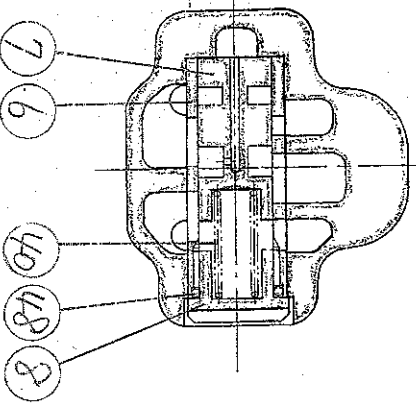

PARTS LIST
OF
UW-ST6SSHK

Index	Code	Description	Quantity
# 1	021-014-5	Handle	1
2	180-091-6	Air Inlet Bushing	1
3	553-103-1	Valve Rod Bushing	1
4	500-107-1	Valve Lever	1
5	201-108-1	Valve Plug	1
6	021-210-5	Reverse Valve	1
7	021-211-5	Reverse Valve Bushing	1
8	021-214-5	Reverse Valve Cover	1
9	021-225-5	Subsidiary Valve Body	1
10	021-105-5	Operating Rod	1
11	020-025-1	Casing	1
12	019-285-7	Rear Plate	1
13	019-286-7	Cylinder	1
14	021-287-1	Rotor	1
15	018-288-1	Blade	6
16	026-289-7	Front Plate	1
17	026-028-3	Hammer Casing	1
18	018-310-1	Anvil Rear Spacer	1
19	018-311-1	Hammer Cam	1
20	018-312-1	Hammer Cage	1
21	018-313-1	Hammer	2
22	018-317-1	Hammer Pin	2
23	044-318-1	Pilot Pin	1
24	018-319-1	Anvil (O)	1
or	143-319-1	Anvil (P)	1
25	021-326-1	Hammer Cage Collar	1
26	018-328-1	Anvil Bushing	1
28	020-852-1	Rear Packing	1
29	018-857-1	Front Packing	1
32	947-173-0	Half Head Bolt (M5x73)	4
33	960-036-0	Hexagon Nut (1-M5)	4
33-1	945-962-0	Hexagon Round Head Bolt (M6x6)	1
34	962-008-0	Spring Washer (2-5S)	4
36	970-321-0	Pin (H)(4x21)	1
37	973-110-0	Roll Pin (3x10)	2
38	973-124-0	Roll Pin (3x24)	1
39	973-006-0	Roll Pin (2x6)	1
40	976-167-0	Spring (7.5x20)(0.7)	1
41	977-015-0	Cone Spring (4x7.5x12)	1
42	977-154-0	Cone spring (7x7.5x17)	1
43	980-008-0	Round Head Notch (2.4)	1
44	981-030-0	Ball (3/8)	1
45	981-208-0	Ball (5/16)	1
46	982-403-0	Ball Bearing (EE4)	2
48	990-911-0	O-Ring (SNS-12)	1
49	993-033-0	Felt Ring (14x18x1.5)	1
50	990-003-0	O-Ring (P5)	1

URYU SEISAKU, LTD. OSAKA, JAPAN